


Thermisches
Glasfaser Absetzwerkzeug

FIBEROPTIC-SOLUTION[®]


ILSINTECH AUTO-STRIPPER

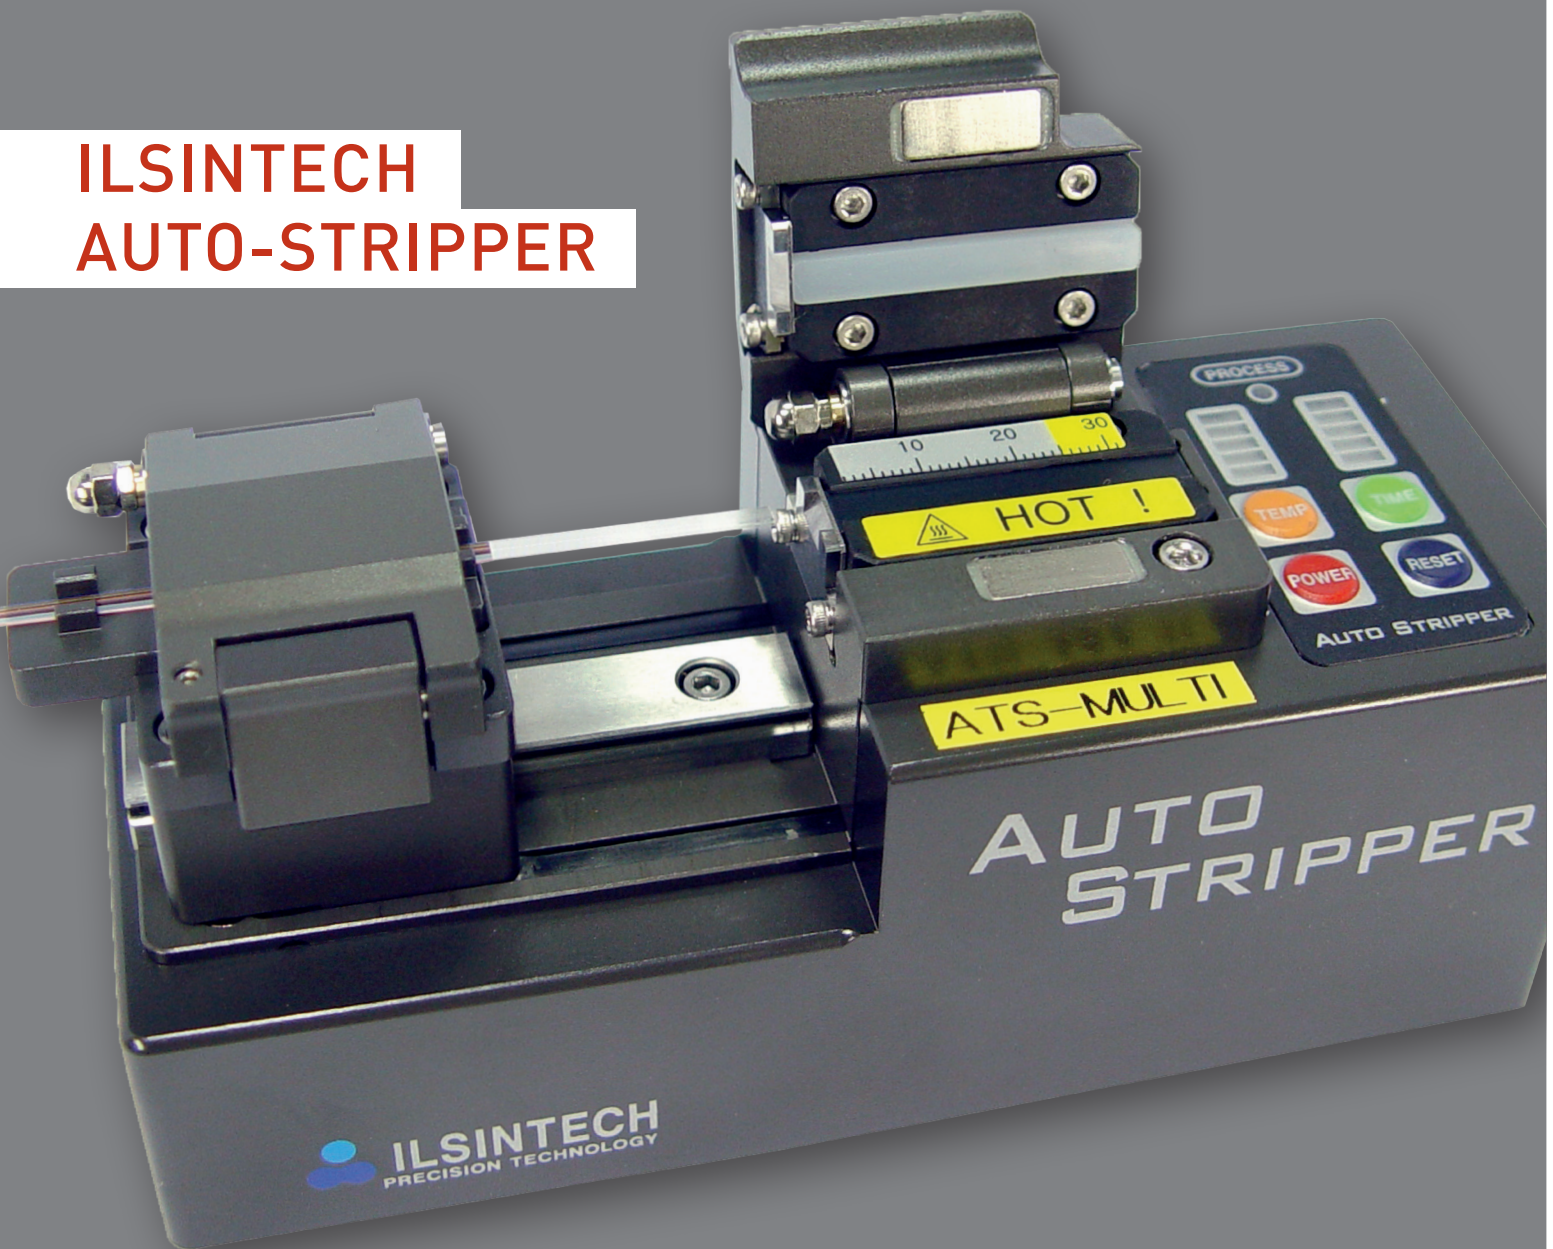

ILSINTECH
HIGH PRECISION TECHNOLOGY

Technik für hochverfügbare Glasfaser-Netzwerke

AUTO-STRIPPER DAS THERMISCHE GLASFASER ABSETZWERKZEUG

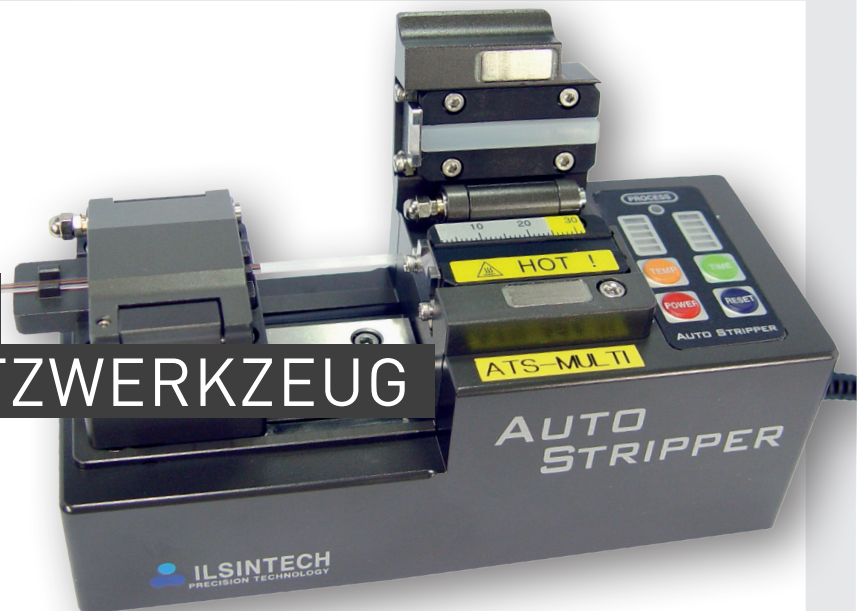

Beschreibung


Mit dem ILSINTECH AUTO-STRIPPER wird das 250µm bzw. 250/900µm Coating in einem automatisiertem und kontrollierten thermischen Prozess erwärmt und abgesetzt. Somit werden Beschädigungen an den 125µm Glas-

fasern praktisch ausgeschlossen und eine hohe Fasern-Festigkeit bleibt erhalten. Sehr kompaktes Gerät für den Feldeinsatz, Glasfaser-Konfektionäre oder den Labor-Bereich.

Lieferumfang

- Autostripper
- Netzteil
- Hardcase-Koffer

- unbearbeitete Faser
- mit dem Auto Stripper thermisch abgesetzte Faser
- ▲ mechanisch abgesetzte Faser

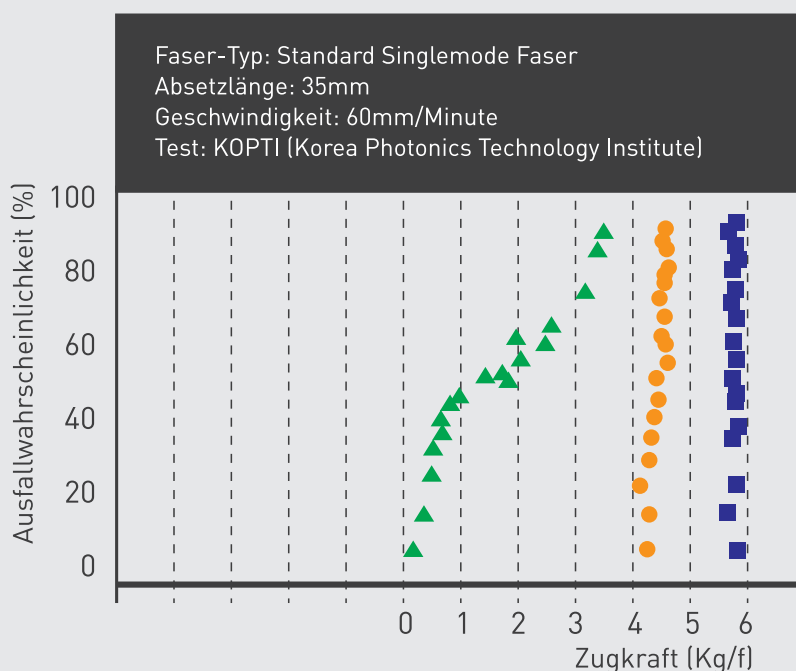

ZUGKRAFT-TEST DIAGRAMM

TECHNISCHE DATEN

max. Absetzlänge:	30mm
Faser-Durchmesser:	125µm
Faser-Typen:	Einzelfasern 125/250µm – 900µm, Bändchenfasern (bis 12-fach)
Coating-Durchmesser:	250µm bis 900µm
Temperatur:	60 - 140°C (9 Stufen)
Heizdauer:	2 - 7 Sek. (5 Stufen)
Spannungsversorgung:	12V DC
Maße:	154×64×76mm
Gewicht:	750g

ARTIKEL- NUMMERN

FS-AUTOSTRIPPER-ATS250	ILSINTECH Autostripper für Glasfasern mit 250µm Coating
FS-AUTOSTRIPPER-ATS900	ILSINTECH Autostripper für Glasfasern mit 900µm Coating
FS-AUTOSTRIPPER-ATSMULTI	ILSINTECH Autostripper für Glasfaser Bändchen-Fasern



Die FIBEROPTIC-SOLUTION GmbH & Co. KG sowie ILSINTECH Co. Ltd. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Produkte zu verbessern, zu erweitern oder in sonstiger Weise zu modifizieren. Dadurch können sich insbesondere auch Daten und sonstige Angaben zu den Produkten ändern.

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Datenblatt (inkl. Text- und Bildmaterial) darf nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung der FIBEROPTIC-SOLUTION GmbH & Co. KG, kopiert, vervielfältigt oder in sonstiger Weise (auch nicht auszugsweise) verwendet werden. © 2013 FIBEROPTIC-SOLUTION GmbH & Co. KG