

SWIFT TRENNGERÄTE-SERIE

SWIFT Präzisions-Glasfaser-Trenngeräte




Die SWIFT Glasfaser-Trenngeräte-Serie besteht aus sieben Trenngeräten für die unterschiedlichsten Anforderungen (Feldeinsatz, Steckerkonfektion, Laborbetrieb) sowie Anwendungen (Einzel- und Bündchenfasern, 8°-Trennungen).

Swift

ILSINTECH
HIGH PRECISION TECHNOLOGY

SWIFT CI-06

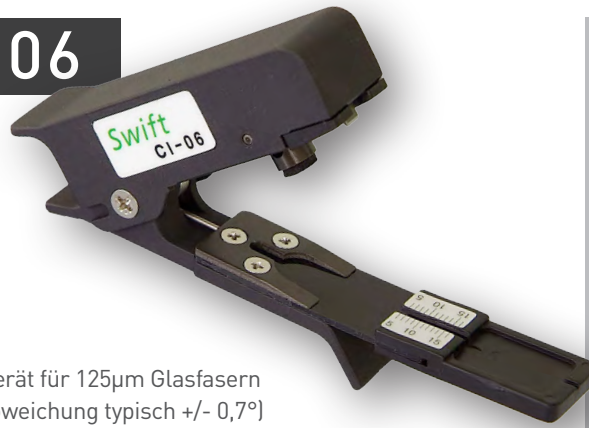


Beschreibung

Einfaches Glasfaser-Trenngerät für 125µm Glasfasern
(Bruchwinkel typisch 90°, Abweichung typisch +/- 0,7°)

Eigenschaften im Überblick

- Trennlänge Einzelfasern: 5,0 - 15,0mm
- Lebensdauer Trennmesser: bis zu 2.000 Trennvorgänge
- Abmessungen: 19 x 32 x 124mm
- Gewicht: 70g

SWIFT CI-01

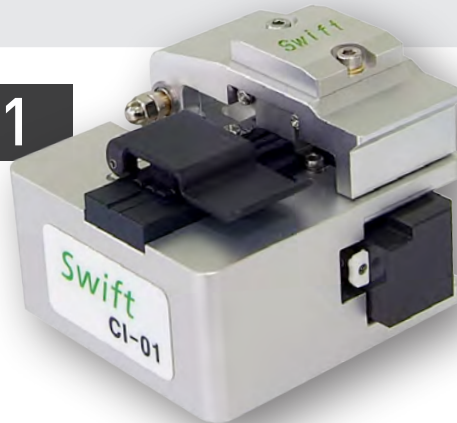


Beschreibung

Economic-Glasfaser-Trenngerät für 125µm Glasfasern
(Bruchwinkel 90°, Abweichung typisch < 0,5°)

Eigenschaften im Überblick

- Universal-Faserführung für 250µm und 900µm Coatingdurchmesser
- Trennlänge Einzelfasern: 5,0 - 20,0mm
- Lebensdauer Trennmesser: max. 50.000 Trennvorgänge
- Abmessungen: 58 x 55 x 48mm
- Gewicht: 340g

SWIFT CI-02

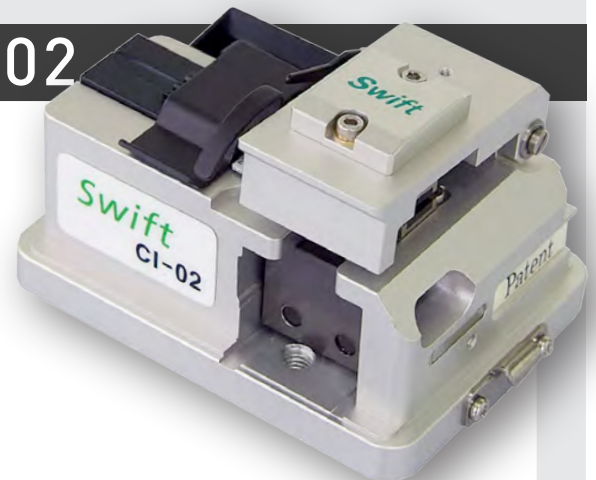

Eigenschaften im Überblick


- Universal-Faserführung für 250µm und 900µm Coatingdurchmesser
- Trennlänge Einzelfasern: 5,0 - 20,0mm
- Trennlänge Faserbändchen (Ribbon): 10,0mm
- Lebensdauer Trennmesser: max. 50.000 Trennvorgänge
- Abmessungen: 84 x 65 x 54mm
- Gewicht: 420g

Beschreibung

Präzisions-Glasfaser-Trenngerät für 125µm Glasfasern (Bruchwinkel 90°, Abweichung < 0,5°).

Einfacher und präziser Trennvorgang im One-Action-Betrieb inkl. eines Faser-Restebehälter. Die doppelt gelagerte Messer-Schlitten-Einheit verfügt über ein Öldämpfungs-System für einen kontrollierten und präzisen Trennvorgang.

SWIFT CI-03A

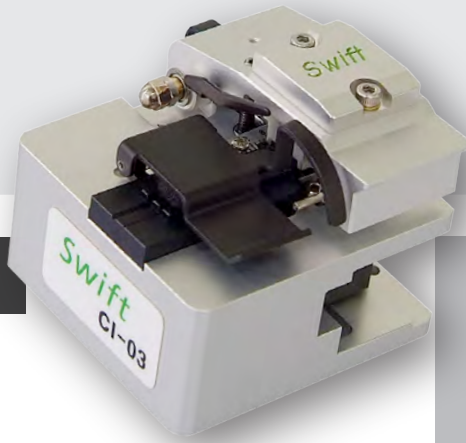

Beschreibung

Präzisions-Glasfaser-Trenngerät für 125µm Glasfasern (Bruchwinkel typisch 90°, Abweichung < 0,5°).

Einfacher und präziser Trennvorgang im One-Action-Betrieb. Die Messer-Schlitten-Einheit verfügt über ein Öldämpfungs-System für einen kontrollierten und präzisen Trennvorgang.

Eigenschaften im Überblick

- Universal-Faserführung für 250µm und 900µm Coatingdurchmesser
- Trennlänge Einzelfasern: 5,0 - 20,0mm
- Trennlänge Faserbändchen (Ribbon): 10,0mm
- Lebensdauer Trennmesser: max. 50.000 Trennvorgänge
- Abmessungen: 88 × 55 × 48mm
- Gewicht: 340g

SWIFT CI-03B



Beschreibung

Präzisions-Glasfaser-Trenngerät für 125µm Glasfasern (Bruchwinkel typisch 90°, Abweichung < 0,5°).


Einfacher und präziser Trennvorgang im One-Action-Betrieb inkl. automatischer und sicherer Faser-Reste Entsorgung im Faser-Restebehälter. Die Messer-Schlitten-Einheit verfügt über ein Öldämpfungs-System für einen kontrollierten und präzisen Trennvorgang.

Eigenschaften im Überblick

- Universal-Faserführung für 250µm und 900µm Coatingdurchmesser
- Großer, geschl. Faserrestebehälter
- Trennlänge Einzelfasern: 5,0 - 20,0mm
- Trennlänge Faserbändchen (Ribbon): 10,0mm
- Lebensdauer Trennmesser: max. 50.000 Trennvorgänge
- Abmessungen: 88 × 55 × 48mm
- Gewicht: 400g

SWIFT CS-03A TRENNGERÄT

SWIFT CS-03A Trenngerät mit
montierter 250µm/900µm
Faseraufnahme

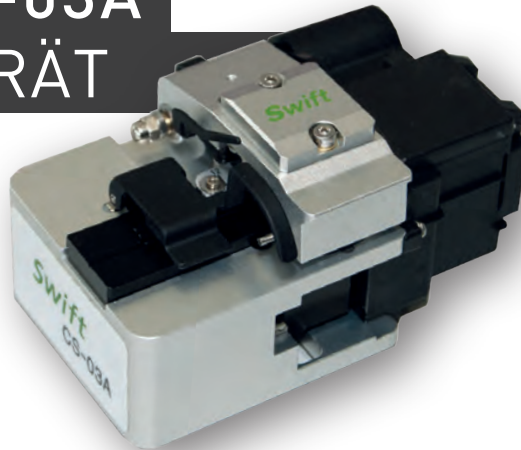

Eigenschaften im Überblick

- Universal-Faserführung für 250µm und 900µm Coatingdurchmesser
- Große Auswahl an Faser u. Steckerhaltern
- Großer, geschl. Faserrestebehälter
- Trennlänge Einzelfasern: 5,0 - 20,0mm
- Lebensdauer Trennmesser: max. 50.000 Trennvorgänge
- Abmessungen: 88 × 55 × 48mm
- Gewicht: 400g

Beschreibung

Präzisions-Glasfaser-Trenngerät Swift CS-03A (Bruchwinkel typisch 90°, Abweichung < 0,5°) für 125µm Glasfasern, inkl. Faserrestebehälter, für den Einsatz von HS-Faserhaltern und SOC Stecker-Haltern (separat zu bestellen) zur Verwendung in Kombination mit den Spleißgeräten SWIFT S3 und S5 für Faser – Faser Spleißungen und SOC Stecker-Spleißungen (SOC = Splice-On-Connector).

Einfacher und präziser Trennvorgang im „One Action Betrieb“, inkl. automatischer Entsorgung der Faser-Reste. Die anfallenden Faserreste werden zuverlässig und sicher im großen, verschlossenen Faserrestebehälter gesammelt.

Die Messer-Schlitten-Einheit verfügt über ein Öldämpfungs-System für einen kontrollierten und präzisen Trennvorgang.



Das SWIFT CS-03A Trenngerät kann mit Faser- und Steckerhaltern der HS-Serie z. B. für SOC Anwendungen (SOC = Splice-on-Connector) verwendet werden.

SWIFT HS Faser- und SOC Steckerhalter

Beschreibung

Zur Verwendung mit dem SWIFT CS-03A Trenngerät und den Spleißgeräten SWIFT S3 und S5.

Die Spleißgeräte SWIFT S3 und S5 verfügen über ein flexibles Faserhalter-Konzept. Mit den HS Faser- und SOC-Steckerhalter können alle denkbaren Anwendungsfälle abgedeckt werden.



SWIFT CS-03A Trenngerät mit Faser-/Steckerhalter der HS-Serie für SOC Anwendungen (SOC = Splice-on-Connector).



FS-HS-250

Swift HS Faserhalter für 250µm-Fasern (SET)



FS-HS-2.5F

Swift HS Faserhalter für 2,5 / 3,0mm Kabel (SET)



FS-HS-IN

Swift HS Faserhalter für Indoor-Kabel (SET)



FS-HS-900

Swift HS Faserhalter für 900µm-Festadern/
Vollader (Tight Buffer, schwer absetzbar) (SET)

FS-HS-SC



Swift HS SC Stecker-Adapter

FS-HS-LC



Swift HS LC Stecker-Adapter

FS-HS-FC



Swift HS FC Stecker-Adapter

FS-HS-ST



Swift HS ST Stecker-Adapter



SWIFT CI-08

Beschreibung

Präzisions-Glasfaser-Trenngerät für 125µm Glasfasern (Bruchwinkel 8°)

Eigenschaften im Überblick

- Universal-Faserführung für 250µm und 900µm Coatingdurchmesser (Bruchwinkel typisch 6 - 9°)
- Lebensdauer Trennmesser: bis zu 30.000 Trennvorgänge
- Abmessungen: 104 x 72 x 56mm
- Gewicht: 400g

SWIFT CI-08 m. Faserführung 250µm

Beschreibung

Präzisions-Glasfaser-Trenngerät für 125µm Glasfasern (Bruchwinkel 8°)

Eigenschaften im Überblick

- Faserführung für 250µm Coatingdurchmesser (Bruchwinkel typisch 6 - 9°)
- Lebensdauer Trennmesser: bis zu 30.000 Trennvorgänge
- Abmessungen: 104 x 72 x 56mm
- Gewicht: 400g

SWIFT CI-08 m. Faserführung 900µm


Beschreibung

Präzisions-Glasfaser-Trenngerät für 125µm Glasfasern (Bruchwinkel 8°)

Eigenschaften im Überblick

- Faserführung für 900µm Coatingdurchmesser (Bruchwinkel typisch 6 - 9°)
- Lebensdauer Trennmesser: bis zu 30.000 Trennvorgänge
- Abmessungen: 104 x 72 x 56mm
- Gewicht: 400g

FS-SWIFT-CI-06	Einfaches Glasfaser-Trenngerät für 125µm Glasfasern
FS-SWIFT-CI-01	Economic-Glasfaser-Trenngerät für 125µm Glasfasern
FS-SWIFT-CI-02	Präzisions-Glasfaser-Trenngerät für 125µm Glasfasern (inkl. Faser-Restebehälter)
FS-SWIFT-CI-03A	Präzisions-Glasfaser-Trenngerät für 125µm Glasfasern
FS-SWIFT-CI-03B	Präzisions-Glasfaser-Trenngerät für 125µm Glasfasern inkl. automatischer und sicherer Faser-Reste Entsorgung im Faser-Restebehälter
FS-Swift-CS-03A	Präzisions-Glasfaser-Trenngerät für 125µm Glasfasern für den Einsatz von HS-Faserhaltern und SOC Stecker-Haltern (separat zu bestellen) inkl. automatischer und sicherer Faser-Reste Entsorgung im Faser-Restebehälter
FS-HS-250	Swift HS Faserhalter für 250µm-Fasern zur Verwendung im Swift CS-03A Trenngerät und Swift S3 / S5 Spleißgerät (Set)
FS-HS-2.5F	Swift HS Faserhalter für 2,5 / 3,0mm Kabel zur Verwendung im Swift CS-03A Trenngerät und Swift S3 / S5 Spleißgerät (Set)
FS-HS-IN	Swift HS Faserhalter für Indoor-Kabel zur Verwendung im Swift CS-03A Trenngerät und Swift S3 / S5 Spleißgerät (Set)
FS-HS-900	Swift HS Faserhalter für 900µm-Festadern / Vollader (Tight Buffer, schwer absetzbar) zur Verwendung im Swift CS-03A Trenngerät und Swift S3 / S5 Spleißgerät (Set)
FS-HS-SC	Swift HS SC Stecker-Adapter, zur Verwendung im Swift CS-03A Trenngerät und Swift S3 / S5 Spleißgerät
FS-HS-ST	Swift HS ST Stecker-Adapter, zur Verwendung im Swift CS-03A Trenngerät und Swift S3 / S5 Spleißgerät
FS-HS-LC	Swift HS LC Stecker-Adapter, zur Verwendung im Swift CS-03A Trenngerät und Swift S3 / S5 Spleißgerät
FS-HS-FC	Swift HS FC Stecker-Adapter, zur Verwendung im Swift CS-03A Trenngerät und Swift S3 / S5 Spleißgerät
FS-SWIFT-CI-08	Präzisions-Glasfaser-Trenngerät (Universal-Faserführung für 250µm und 900µm Coatingdurchmesser)
FS-SWIFT-CI-08-250	Präzisions-Glasfaser-Trenngerät (Faserführung für 250µm Coatingdurchmesser / Bruchwinkel typisch 6 - 9°)
FS-SWIFT-CI-08-900	Präzisions-Glasfaser-Trenngerät (Faserführung für 900µm Coatingdurchmesser / Bruchwinkel typisch 6 - 9°)

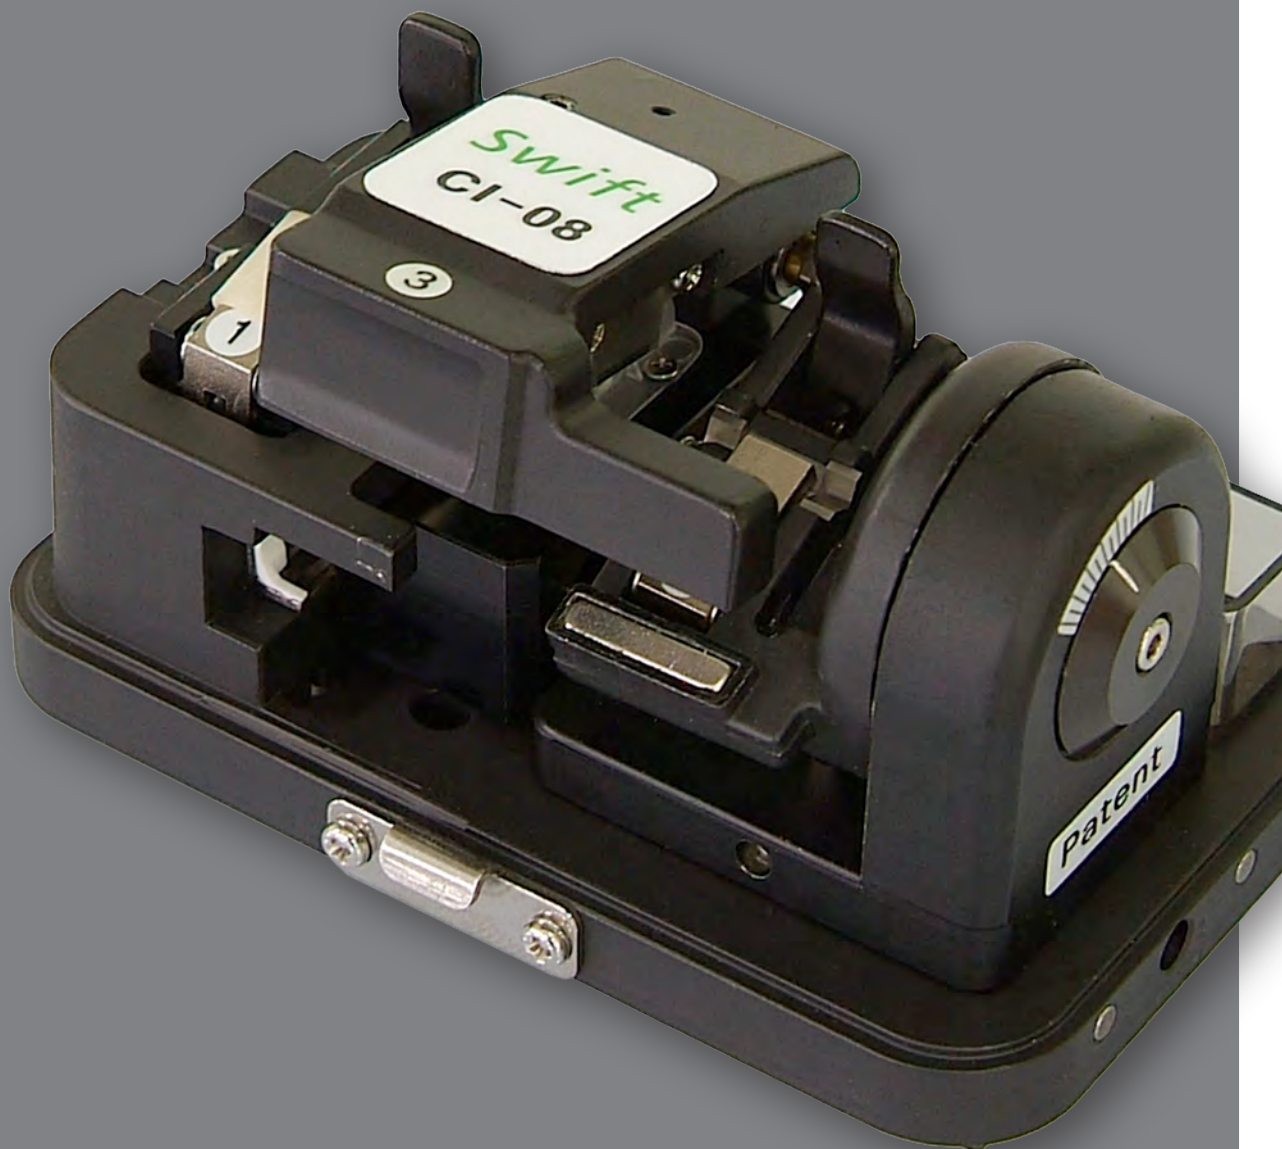

Swift ist ein Markenzeichen der ILSINTECH Co. Ltd. Alle anderen Markenzeichen sind Markenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer.

Die FIBEROPTIC-SOLUTION GmbH & Co. KG sowie ILSINTECH Co. Ltd. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Produkte zu verbessern, zu erweitern oder in sonstiger Weise zu modifizieren. Dadurch können sich insbesondere auch Daten und sonstige Angaben zu den Produkten ändern.

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Datenblatt (inkl. Text- und Bildmaterial) darf nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung der FIBEROPTIC-SOLUTION GmbH & Co. KG, kopiert, vervielfältigt oder in sonstiger Weise (auch nicht auszugsweise) verwendet werden. © 2011 FIBEROPTIC-SOLUTION GmbH & Co. KG

WEEE-Reg.-Nr. DE 48637637

Swift

ILSINTECH
HIGH PRECISION TECHNOLOGY